

XX




(KAN VARIERE EFTER VALG AF ISOLERINGSTYKKELSE. SE TEGN. NR. 1810)

KIP INCL. PILHØJDE


(MIN.)

ANKERSKINNE MIN.
2 STK. PR. ELEMENT

VINKELBESLAG TIL
FORBINDELSE MELLE
GAVL OG TTS/RTP
MED HAGEHOVEDBOLTE
(ANKERSKINNE) ELLER
BREMONTAGE
BESLAG ER MONTAGELEV.



INDSTØBT SVEJSE-
PLADE I TTS/RTP

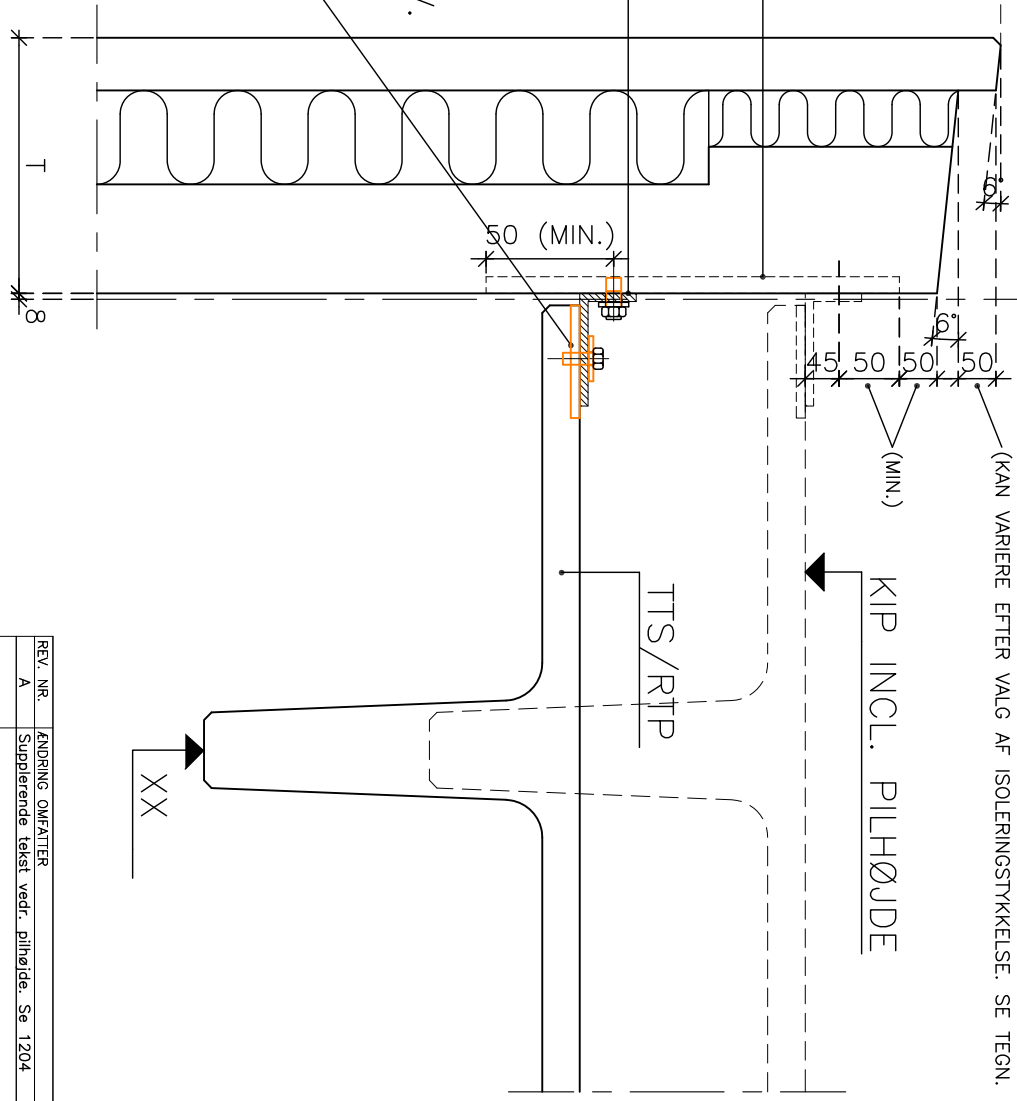

XX

OBS:

Ved placering af evt. ankerskinner eller højde på bagplade, skal tages hensyn til leveringspilhøjde og tolerance på TTS/RTP. Se tegn. nr. 1204 (dwg-en) for nærmere uddybning.

REV. NR.	ÆNDRING OMFATTER	SIGN.	DATE
A	Supplerende tekst vedr. pilhøjde. Se 1204	HHJ	16.02.2018

GAVL OG TTS/RTP
LØDRET SNIT

DS Elcobyg		SAMLINGSDETALJE	
EMNE:	SAMLINGSDETALJE		
SAGSNR:	TEGN. NR. 1937		
SIGN:	RIKKE		
DATO:	14.04.2014		